

銅之刃



銅之刃

ETR450AWT / ETR500AWT


- 80PLUS®銅牌節能認證
- 全日系電解電容
- 全區域自動電壓調整

電源供應器銅之刃系列，經80 PLUS銅牌認證，採用全日系高品質電解電容；主動式PFC；115-230V全區域電壓自動調整；先進多重安全設計；高效能待機電路符合歐盟ErP Lot 6節能規範。於文書機、多媒體影音機，遊戲機等，均表現出最佳穩定性、耐久性及節能性。



特點

- 80 PLUS®銅牌效率
83-88%高效率表現 (於20~100%負載範圍)，
通過80PLUS®銅牌節能認證

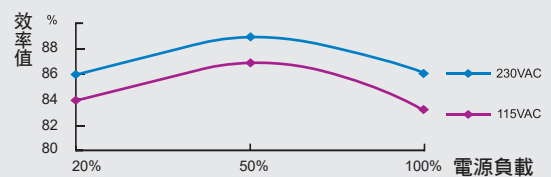

- 高品質用料
高品質用料採用全日系電解電容，確保最佳穩定性與耐用度



安耐美電源供應器搭配ErP Lot 6相容系統待機用電




無ErP Lot 6省電功能的系統待機用電

- 符合歐盟ErP Lot 6節能規範
高效率5Vsb電路設計，幫助系統符合歐盟ErP Lot 6
節能規範(系統在待機模式時，功耗低於1W)

全時穩定運作

採高品質元件，確保全年無休
環溫40°C/104°F足瓦運作

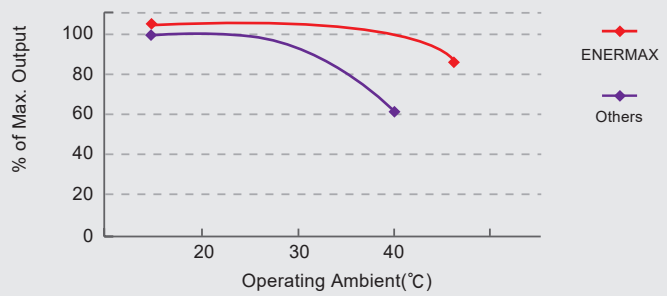


全區域自動電壓調整

主動式PFC設計，PF值高達0.99，能有效降低電力損耗。
115~230VAC自動電壓調整，全球各地電壓輸入皆可使用

安全警衛



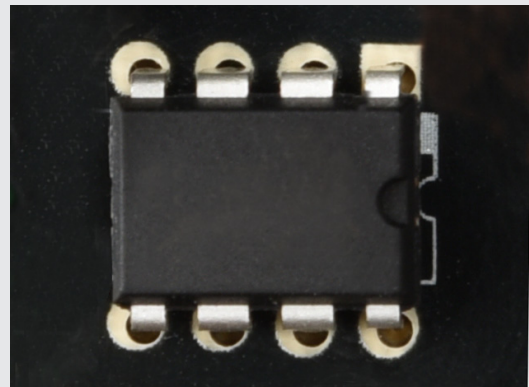



先進多重安全設計，包含：過電壓、(直流)低電壓、
過功率、短路與防突波&湧浪等，提供系統全方位的保護





產品尺寸

單位:mm



模組線材	 24P Mainboard	 4+4P (8P) CPU	 6+2P (8P) PCI-E	 SATA	 4P Molex	 FDD
ETR450AWT	1	1	2	5	4	1
ETR500AWT	1	1	2	5	4	1

產品規格

型號	ETR450AWT		ETR500AWT	
交流輸入電壓	115V~230VAC, 47-63Hz, 主動式PFC			
交流輸入電流	7A			
直流輸出				
	額定電流	合併限制	額定電流	合併限制
+3.3V	17A	100W	18A	110W
+5V	16A		17A	
+12V	34A	408W	38A	456W
-12V	0.3A	3.6W	0.3A	3.6W
+5Vsb	2.5A	12.5W	2.5A	12.5W
總瓦數	450W		500W	
尺寸	150(寬)*86(高)*140(長) mm			
 				
包裝資訊				
商品編碼	EAN : 4713157724892		EAN : 4713157724861	
彩盒尺寸	200 (W)*230(D)*98 (H) mm			
毛重(彩盒)	1.5kg			
外箱尺寸	418 (W)*428 (D)*255 (H) mm			
裝箱數量	8			
毛重(外箱)	12kg			